

El Siguiente Nivel

En Iluminación para Eventos

Herramientas CHAUVET DJ para esos Grandes Eventos

ver



Vivid 4 es un panel de video modular que muestra vívidamente contenido sin la necesidad de enormes servidores de medios. Crea deslumbrantes pantallas con estos paneles de video livianos que cuentan con LED de cuerpo negro que reproducen con precisión videos de alto contraste. Vivid 4 hace una fachada para DJ perfecta y se integra sin problemas con Serato para mostrar videos musicales para agregar emoción a los conciertos.

paneles de video



Incluye Estuche



Vivid 4

Fuente de Iluminación: 21,632 LEDs SMD 2020 de tres colores RGB, de 0.3 W, (60 mA), 50,000 horas
Longitud de Onda: Rojo: 620 a 625 nm; Verde 516 a 530 nm; Azul 460 a 475 nm
Ángulo de visión: 120°
Iluminancia Máxima: 1,200 NITS
Iluminancia Calibrada: 1,000 NITS
Relación de Contraste: 4,300:1
Frecuencia de Actualización: 1,920 Hz
Densidad de Pixel: 43,264 m² (104 x 208)
Pixel Pitch (separación de pixel): 4.8 mm
Distancia mínima de visión: 4 m (12 ft)

Protocolo de Control: Novastar

Conectores I/O de Alimentación: Seetronic® powerKON®

Conectores I/O de Señal: Seetronic® etherKON®

Alimentación en Cadena: 7 unidades @ 120 V; 13 unidades @ 230 V

Entrada de Voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz

Potencia y Corriente: 280 W, 2.3 A @ 120 V, 60 Hz

Potencia y Corriente: 280 W, 1.2 A @ 230 V, 50 Hz

Peso: 12.5 kg (27.6 lb)

Tamaño: 500 x 65 x 1000 mm (19.7 x 1.9 x 39.4 in)

Máximo Para Colgado Vertical: 23 paneles

Máximo Para Colgado Horizontal: 17 paneles

Controladores Requeridos: Vivid Drive 23N

Accesorios de Montaje Opcionales: RB-F50CM, RB-F100CM

Aprobaciones: CE, MET

Vivid Drive 28N

Protocolo de Control: Novastar

Conectores de entrada de control: USB, RJ45

Conectores de entrada de video: HDMI, puerto de pantalla, DVI, VGA (x3), CVBS (x2)

Conector de salida de video: DVI, VGA, RJ45 (x2)

Número Máximo de LEDs Soportados: 1,310,720

Número Máximo de Paneles Soportados (Vivid 4): 30 por RJ45

Entrada de Voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz

Potencia y corriente: 42 W, 0.7 A a 120 V, 60 Hz

Potencia y corriente: 42 W, 0.4 A @ 230 V, 50 Hz

Peso: 2.2 kg (4.8 lb)

Tamaño: 483 x 305 x 44 mm (19 x 12 x 1.7 in)

Aprobaciones: CE

movimiento



La línea CHAUVET DJ de cabezaz móviles Intimidator es una potente adición de iluminación para cualquier producción de eventos a gran escala. Dependiendo de qué luminaria se encuentre en su arsenal, una combinación dinámica de LEDs brillantes, efectos de prisma y gobos, capacidad de zoom y más están a su servicio para darle vida a sus eventos de gran escala.

cabezas móviles



Intimidator Hybrid 140SR

Canales DMX: 13 o 19

Fuente de Iluminación: Lámpara de descarga Osram Sirius HRI 140 W (6,000 hrs)

Ángulo de zoom motorizado (beam): 3° a 11° (spot): 7° a 21° (wash): 14° a 28°

Colores: 12 + blanco, colores divididos, rotación continua a velocidad variable

Rueda de Gobos (1): 9 + abierto, rotatorios, intercambiables, "slot-n-lock", rotación continua a velocidad variable

Rueda de Gobos (2): 17 + abierto, metálico, rotación continua a velocidad variable

Iluminancia (3° modo beam): 382,000 lux @ 5 m

Iluminancia (7° modo spot): 104,700 lux @ 5 m

Iluminancia (14° modo wash): 4,680 lux @ 5 m

Entrada de Voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz

Peso: 15.2 kg (33.4 lb)

Dimensiones: 322 x 220 x 513 mm (12.6 x 8.6 x 20.2 in)

Road Case Opcional S35X



Intimidator Beam 140SR

Canales DMX: 8 o 14

Fuente de Iluminación: Lámpara de descarga Osram Sirius HRI 140 W (6,000 hrs)

Ángulo del Haz (beam): 3°

Ángulo del haz (frost): 21°

Colores: 14 + blanco, colores divididos, rotación continua a velocidad variable

Gobos: 17 + abierto (de aluminio), fijos, rotación continua a velocidad variable

Prisma: 16 facetas (circular) con rotación a velocidad variable en ambas direcciones

Iluminancia: 382,000 lux @ 5 m

Iluminancia (15 m): 37,900 lux @ 15 m

Entrada de Voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz

Peso: 11.7 kg (25.8 lb)

Dimensiones: 322 x 220 x 420 mm (12.7 x 8.6 x 16.5 in)

Road Case Opcional S35X



Intimidator Spot 475Z

Canales DMX: 10 o 16

Fuente de Iluminación: 1 LED (blanco) de 250 W (16.3 A), 50,000 horas

Ángulo de Zoom (motorizado): 13° a 28°

Rueda de Gobos: 7 + abierto (6 metal + 1 cristal) rotatorios, intercambiables, indexables, "slot-n-lock", rotación continua a velocidad variable

Rueda de Gobos (2): 8 + abierto, rotación continua a velocidades variables

Colores: 7 + blanco, colores divididos, y rotación continua a velocidad variable

Iluminancia (13 °): 106,300 lux @ 2 m

Iluminancia (28 °): 23,680 lux @ 2 m

Entrada de Voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz

Peso: 16.5 kg (36.2 lb)

Tamaño: 363 x 250 x 531 mm (14.3 x 9.8 x 20.9 in)



Intimidator Spot 375Z

Canales DMX: 9 o 15

Fuente de Iluminación: 1 LED (blanco) 150 W, (12.3 A), 50,000 horas

Ángulo de zoom (motorizado): 10° a 23°

Rueda de Gobos (1): 7 + abierto (6 aluminio + 1 cristal) rotatorios, intercambiables, indexables, "slot-n-lock", rotación continua a velocidad variable

Colores: 7 + blanco, colores divididos, y rotación continua a velocidad variable

Prisma (1): 6 facetas (circular) con rotación a velocidad variable en ambas direcciones

Prisma (2): 5 facetas (lineal) con rotación a velocidad variable en ambas direcciones

Iluminancia (10°): 38,000 lux @ 2 m

Iluminancia (23°): 19,850 lux @ 2 m

Entrada de Voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz

Peso: 12.4 kg (27.2 lb)

Tamaño: 220 x 322 x 466 mm (8.6 x 12.7 x 18.3 in)

Road Case Opcional S35X



movimiento

A DJ in a black t-shirt and black pants is captured in a dynamic pose, jumping or dancing behind a DJ booth. The stage is illuminated with vibrant blue and white spotlights that create a sense of movement and energy. Large black speakers are positioned on either side of the DJ booth, and the overall atmosphere is one of a high-energy music event.

La luz en movimiento hace que los eventos tengan vida. Dale a los espacios de actuación una dinámica visual con unos haz de luz animados de gran claridad, gobos nítidos, y texturas brillantes y coloridas que solo pueden proporcionar las cabeza móviles. Moviendo Luces. Moviendo Multitudes.

cabezas móviles



Intimidator Spot 360

Canales DMX: 8 o 14

Fuente de Iluminación: 1 LED (blanco) de 100 W (3.2 A), 50,000 horas

Ángulo de Zoom (manual): 12° a 17°

Rueda de Gobos: 7 + abierto (6 metal + 1 cristal) rotatorios, intercambiables, indexables, "slot-n-lock", rotación continua a velocidad variable

Colores: 8 + blanco, colores divididos, rotación continua a velocidad variable

Prisma (1): 3 facetas (circular) con rotación a velocidad variable en ambas direcciones

Prisma (2): 5 facetas (lineal) con rotación a velocidad variable en ambas direcciones

Iluminancia (12°): 5,470 lux @ 5 m

Iluminancia (17°): 19,710 lux @ 2 m

Entrada de Voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz

Peso: 11.4 kg (25 lb)

Tamaño: 423 x 322 x 297 mm (16.65 x 12.68 x 11.69 in)

Road Case Opcional S35X



Intimidator Wash Zoom 450

Canales DMX: 14 o 29

Fuente de Iluminación: 12 LEDs (cuatro colores RGBW) 15 W (3.7 A).

50,000 horas

Ángulo de Zoom (motorizado): 14° a 58°

Iluminancia (14°): 25,610 lux @ 2 m

Iluminancia (58°): 1,960 lux @ 2 m

Entrada de Voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz

Peso: 7.2 kg (15.9 lb)

Tamaño: 194 x 277 x 363 mm (7.6 x 10.9 x 14.3 in)



Intimidator Trio

Canales DMX: 15 o 30

Fuente de iluminación: 6 LEDs de cuatro colores RGBW de 21W (6.3A), 50,000 horas

Ángulo de Zoom (motorizado): 7° a 53°

Iluminancia (7°): 16,000 lux @ 2 m

Iluminancia (53°): 1,350 lux @ 2 m

Entrada de Voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz

Peso: 9.2 kg (20 lb)

Tamaño: 278 x 278 x 386 mm (10.9 x 10.9 x 15.2 in)

wash

Las luces tipo wash CHAUVET DJ SlimPAR Pro proporcionan un golpe brillante y potente para un impacto máximo en la iluminación de eventos y pueden bañar cualquier escenario o espacio de eventos con colores cálidos, ricos y vibrantes. Con la nueva incorporación de compatibilidad D-Fi USB, las luminarias SlimPAR Pro están equipadas con capacidad DMX inalámbrica que lleva la flexibilidad de la iluminación creativa a nuevas alturas.

luminarias wash



SlimPAR Pro W USB

Canales DMX: 3, 4 o 9

Fuente de Iluminación: 12 LEDs (tres colores CW,WW,A) 6 W, (1.4 A), 50,000 horas

Ángulo del Haz: 17°

Iluminancia: 3,097 lux @ 2 m

Entrada de Voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz

Peso: 3.2 kg (7.1 lb)

Tamaño: 253 x 98 x 290 mm (10 x 3.9 x 11.4 in)



SlimPAR Pro Q USB

Canales DMX: 4, 5 o 10

Fuente de Iluminación: 12 LEDs (cuatro colores RGBA) 6 W, (2 A), 50,000 horas

Ángulo del Haz: 16°

Iluminancia: 5,690 lux @ 2 m

Entrada de Voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz

Peso: 3.3 kg (7.2 lb)

Tamaño: 253 x 98 x 290 mm (10 x 3.9 x 11.4 in)



SlimPAR Pro H USB

Canales DMX: 6, 7 o 12

Fuente de Iluminación: 12 LEDs (seis colores RGBAW+UV) 10 W (2.4 A), 50,000 horas

Ángulo del Haz: 24°

Iluminancia: 3,218 lux @ 2 m

Entrada de Voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz

Peso: 3.3 kg (7.2 lb)

Tamaño: 253 x 98 x 290 mm (10 x 3.9 x 11.4 in)

spot



Los spotlights de CHAUVET DJ son versátiles y potentes con enfoque fuerte, washes suaves y rayos nítidos y brillantes para proyectar desde distancias cercanas o lejanas.

luminarias tipo seguidores



LED Followspot 75ST

Canales DMX: 3

Fuente de Iluminación: 1 LED (blanco frío) 75 W (18 A)
50,000 horas

Tamaño del Gobo: 23.7 mm exterior, 21.3 mm imagen, 1 mm
grosor max

Ángulo de Zoom (manual): 14° a 20°

Iluminancia (14°): 8,140 lux @ 2 m

Iluminancia (20°): 4,650 lux @ 2 m

Entrada de Voltaje: Conmutable de 120/230 VCA 50/60Hz

Peso: 6 kg (13.3 lb)

Tamaño: 560 x 276 x 292 mm (22 x 10.8 x 11.5 in)



LED Followspot 120ST

Canales DMX: 3

Fuente de Iluminación: 1 LED (blanco frío) 120 W (30.6A),
50,000 horas

Ángulo de Zoom (manual): 14° a 20°

Iluminancia (14°): 16,060 lux @ 2 m

Iluminancia (20°): 7,900 lux @ 2 m

Entrada de Voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz

Peso: 7.5 kg (16.5 lb)


Tamaño: 582 x 279 x 341 mm (22.9 x 11 x 13.4 in)

niebla & humo

A photograph of a live music performance on a stage. A musician in the center is playing a white electric guitar. The stage is illuminated with several bright spotlights, primarily in shades of orange and yellow. Numerous thin, sharp beams of light in blue, green, and purple fan out across the stage and into the dark background, creating a dynamic and energetic atmosphere. The foreground shows the silhouettes of a crowd of people watching the performance.

CHAUVET DJ tiene una variedad de máquinas de niebla, máquinas de humo y efectos atmosféricos con una completa gama de poderosas funciones de producción para satisfacer cualquier necesidad de efecto de evento.

máquinas de niebla & humo

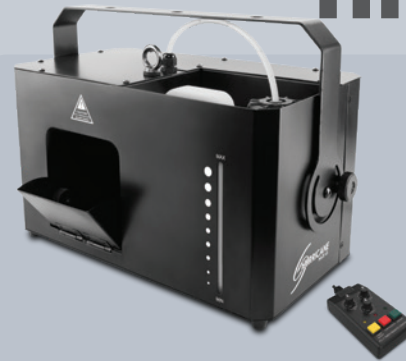

Hurricane Haze 4D

Canales DMX: 2

Capacidad del Tanque: 3.75 l (0.9 gal)

Entrada de Voltaje: 120 VCA, 60 Hz o 230 VCA, 50 Hz

Volumen de Salida: 121.76 cmm (4,300 cfm)

Peso: 6 kg (13.2 lb)

Tamaño: 277 x 396 x 245 mm (10.9 x 15.6 x 9.6 in)



Hurricane 1600

Canales DMX: 1

Capacidad del Tanque: 2.4 l (0.63 gal)

Entrada de Voltaje: 120 VCA, 60 Hz o 230 VCA, 50 Hz

Salida: (25,000 cfm)

Peso: 6 kg (13.2 lb)

Tamaño: 348 x 312 x 253 mm (13.7 x 12.3 x 10 in)



Hurricane 1800 Flex

Canales DMX: 1

Capacidad del Tanque: 3.8 l (1 gal)

Entrada de Voltaje: 120 VCA, 60 Hz o 230 VCA, 50 Hz

Salida: (25,000 cfm)

Peso: 8.7 kg (19.0 lb)

Dimensiones: 20.4 x 11.9 x 10.8 in (518 x 302 x 274 mm)

Fluidos Atmosféricos



QDF

Fluido para Producir Humo de Disipación Rápida



FJU

Fluido de Alto Desempeño para Producir Humo



HDF

Fluido para Humo de Alta Densidad



HFG

Fluido de Alto Desempeño para Producir Niebla



Foto por: AJR

niebla & humo

Crea una niebla blanca que abrace el suelo y se disipe sin levantarse o explota un efecto pirotécnico dinámico y seguro sin el uso de ningún químico tóxico.

máquinas de niebla & humo



Cumulus

Capacidad del Tanque: 3.25 l (0.9 gal)
Capacidad del Tanque de Agua: 7.6 l (2 gal)
Tiempo de Calentamiento: 3 minutos
Volumen de Salida: 283.17 cmm (10,000 cfm)
Consumo de Fluido de Niebla: 80 ml/min
Consumo de Agua: 930 ml/min
Entrada de Voltaje: 120 VCA, 60 Hz o 230 VCA, 50 Hz
Peso: 26.7 kg (58.8 lb)
Tamaño: 625 x 409 x 453 mm (25 x 16 x 18 in)



Nimbus

Capacidad del Tanque: 17 l (4.5 gal)
Tiempo de Calentamiento (con un elemento): 50 min
Tiempo de Calentamiento (con dos elementos): 30 min
Tiempo de Recalentamiento (con un elemento): 30 min
Tiempo de Recalentamiento (con dos elementos): 15 min
Tiempo Promedio de Funcionamiento: 6 min
Entrada de Voltaje: 120 VCA, 60 Hz o 230 VCA, 50 Hz
Capacidad de Carga de Hielo Seco: 4.5 kg (10 lb)
Peso (tanque lleno): 34 kg (75 lb)
Tamaño: 513 x 465 x 470 mm (20.2 x 18.3 x 18.5 in)



Hurricane Bubble Haze

Capacidad del tanque: 0.21 galones (0.8 l) cada uno
Tiempo de Calentamiento: 3 minutos
Salida: 10,000 cfm
Consumo de fluido (neblina): 16 ml / min.
Consumo de líquido (burbuja): 22 ml / min.
Entrada de Voltaje: 120 VCA, 60 Hz o 230 VCA, 50 Hz
Peso: 9.2 kg (20.2 lb)
Tamaño: 310 x 312 x 394 mm (12.2 x 12.3 x 15.5 pulgadas)
Fluidos compatibles (neblina): HDF, HFG
Fluidos compatibles (burbuja): BJJ

freedom



Las luminarias alimentadas por baterías de la serie Freedom de CHAUVET DJ son tecnología de transmisor-receptor D-Fi 100% inalámbrico. Luz brillante y dinámica con una variedad de combinaciones de colores LED para una mezcla de color ilimitada en cualquier lugar que lo necesites.

Alimentado por baterías



Freedom Par Hex-4

Canales DMX: 6, 8 o 12

Fuente de Iluminación: 4 LEDs (seis colores RGBAW+UV) 10 W (2 A), 50,000 horas

Ángulo del Haz: 23°

Tiempo Máximo de Operación: (un solo color) Hasta 20 horas

Iluminancia: 1,372 lux @ 2 m

Entrada de Voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz

Peso: 2.9 kg (6.2 lb)

Tamaño: 138 x 145 x 184 mm (5.4 x 5.7 x 7.2 in)



Freedom Par Quad-4

Canales DMX: 4, 6 o 10

Fuente de Iluminación: 4 LEDs (cuatro colores RGBA) 5 W (2 A), 50,000 horas

Ángulo del Haz: 15°

Tiempo Máximo de Operación: (un solo color) Hasta 20 horas

Iluminancia: 2,300 lux @ 2 m

Entrada de Voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz

Peso: 2.8 kg (6.2 lb)

Tamaño: 138 x 145 x 184 mm (5.4 x 5.7 x 7.2 in)



Freedom Flex H4 IP

Canales DMX: 6, 8 o 12

Fuente de Iluminación: 4 LEDs (seis colores RGBAW+UV) 10 W (2 A), 50,000 horas

Ángulo del Haz: 23°

Tiempo Máximo de Operación: (un solo color) Hasta 20 horas

Iluminancia: 2,163 lux @ 2 m

Peso: 4 kg (8.8 lb)

Tamaño: 145 x 138 x 204 mm (5.7 x 5.4 x 8 in)

freedom



Las luminarias alimentadas por baterías de la serie Freedom de CHAUVET DJ son tecnología de transmisor-receptor D-Fi 100% inalámbrico. Luz brillante y dinámica con una variedad de combinaciones de colores LED para una mezcla de color ilimitada en cualquier lugar que lo necesites.

Alimentado por baterías



FC

Freedom Centerpice

Canales DMX: 6, 8, 10, 12 o 16
Fuente de luz (anillo 1): 12 LED (cuatro colores RGBW) 0.2 W (0.018 mA) 50,000 horas
Fuente de luz (anillo 2): 7 LED (cuatro colores RGBW) 0.2 W (0.018 mA) 50,000 horas
Fuente de luz (anillo 3): 20 LEDs (doble color CW / WW) 0.1 W (0.018 mA) 50,000 horas
Ángulo del Haz: 23°
Tiempo Máximo de Operación (un solo color): Hasta 16 horas
Iluminancia: 510 lux @ 1 m
Peso: 1.3 kg (3 lbs)
Tamaño: 9.4 x 9.4 x 1.3 pulgadas (237,9 x 237,9 x 32,5 mm)



FC

Freedom Cyc

Canales DMX: 4, 6 o 10
Fuente de luz: 16 LEDs (4 rojos, 4 verdes, 4 azules, 4 blancos cálidos) 48 W en total (3.5 A),
Ángulo de haz: 52°
Tiempo Máximo de Operación (un solo color): Hasta 20 horas
Iluminancia: 418 lux @ 2 m
Entrada de Voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Peso: 3.3 kg (7.2 lb)
Tamaño: 191,2 x 148,2 x 138 mm (7.5 x 5.8 x 5.4 in)



FC

Freedom Q1N

Canales DMX: 4, 6 o 10
Fuente de luz: 1 LED (cuatro colores RGB + WW) 6 W, (2 A), 50,000 horas
Temperatura de color (LED WW): 3700 K
Ángulo de haz: (sin filtro): 8°
Tiempo Máximo de Operación (un solo color): Hasta 15 horas
Iluminancia (sin filtro): 1,700 lux @ 2 m
Voltaje de entrada: 8.4 V DC, 1.3 A (fuente de alimentación externa: 100 a 240 VAC, 47/63 Hz)
Peso: 0.6 kg (1.4 lb)
Tamaño: 97 x 75 x 139 mm (3.8 x 3 x 5.5 in)



FC

Freedom H1

Canales DMX: 6, 8 o 12
Fuente de Iluminación: 1 LEDs (seis colores RGBAW+UV) 10 W (3 A), 50,000 horas
Ángulo del Haz: 21°
Tiempo Máximo de Operación: (un solo color) hasta 20 horas
Iluminancia (sin filtro): 314 lux @ 2 m
Entrada de voltaje: 8.4 VDC, 1.35A (fuente de alimentación externa: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz)
Peso: 0.7 kg (1.4 lb)
Tamaño: 97 x 75 x 139 mm (3.8 x 3 x 5.5 in)

exteriores



Las luminarias CHAUVET DJ clasificadas IP están diseñadas para resistir los elementos y ofrecer potentes opciones de iluminación al aire libre, lluvia o brille.

luminarias para exteriores



COLORband PiX IP

Canales DMX: 3, 4, 6, 7, 9, 12, 18 or 36
Fuente de Iluminación: 12 LEDs (tres colores RGB) de 3 W (1,000 mA), 50,000 horas
Ángulo del Haz: 20°
Iluminancia: 2,325 lux @ 2 m
Clasificación IP: IP65
Entrada de Voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Peso: 6.1 kg (13.5 lb)
Tamaño: 993 x 100 x 173 mm (39 x 3.9 x 6.8 in)



SlimPANEL Tri-24 IP

Canales DMX: 3, 4, 5 o 9
Fuente de Iluminación: 24 LEDs (tres colores RGB) 3 W (1,050 mA), 50,000 horas
Ángulo del Haz: 20°
Iluminancia: 5,850 lux @ 2 m
Clasificación IP: IP65
Entrada de Voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Peso: 6.2 kg (13.8 lb)
Tamaño: 268 x 301 x 134 mm (10.5 x 11.9 x 5.3 in)



Freedom Par Quad-4 IP

Canales DMX: 4, 6 o 10
Fuente de Iluminación: 4 LEDs (cuatro colores RGBA) 5 W (2 A), 50,000 horas
Ángulo del Haz: 15°
Iluminancia: 2,464 lux @ 2 m
Clasificación IP: IP54
Entrada de Voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Peso: 3.6 kg (8 lb)
Tamaño: 145 x 138 x 191 mm (5.7 x 5.4 x 7.5 in)



Freedom Flex H4 IP

Canales DMX: 6, 8 o 12
Fuente de Iluminación: 4 LEDs (seis colores RGBAW+UV) 10 W (2 A), 50,000 horas
Ángulo del Haz: 23°
Tiempo Máximo de Operación: (un solo color) Hasta 20 horas
Iluminancia: 2,163 lux @ 2 m
Clasificación IP: IP54
Peso: 4 kg (8.8 lb)
Tamaño: 145 x 138 x 204 mm (5.7 x 5.4 x 8 in)

Freedom Flex H4 IP X6
Paquete Disponible

¡Baterías Intercambiables!

EVE

SIouxLAND S
oral & maxillofacial
surgery

Un nuevo día de producción de potencia de iluminación. Las luminarias listas para el escenario producen poderosos puntos cálidos y washes para resaltar la acción.

EVEseries



EVE E-100Z

Canales DMX: 1 o 3

Fuente de Iluminación: 1 LED (blanco cálido) de 100 W (2.3 A), 50,000 horas

Temperatura de Color: 3500 K

Tamaño del Gobo: M (66 mm exterior, 48 mm imagen, 22 mm max grosor)

Ángulo de Zoom (manual): 14° a 30°

Iluminancia: (14°) 15,100 lux @ 2 m | **Iluminancia:** (30°): 3,800 lux @ 2 m

Entrada de Voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz

Peso: 5.7 kg (12.6 lb)

Tamaño: 611 x 183 x 430 mm (24 x 7.2 x 16.9 in)



EVE E-50Z

Canales DMX: 1 o 3

Fuente de Iluminación: 1 LED (blanco cálido) 50 W, (1.3 A), 50,000 horas

Temperatura de Color: 3500 K

Tamaño del Gobo: D (53.3 mm exterior, 43 mm imagen, 2 mm max grosor)

Ángulo de Zoom (manual): 20° a 39°

Iluminancia: (20°): 7,910 lux estrecho @ 2 m

Iluminancia: (39°): 2,710 lux amplio @ 2 m

Entrada de Voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz

Peso: 4.2 kg (9.3 lb)

Tamaño: 480 x 157 x 381 mm (18.9 x 6.2 x 15 in)



EVE F-50Z

Canales DMX: 1 o 3

Fuente de Iluminación: 1 LED (blanco cálido) 50 W (1.3 A), 50,000 horas

Temperatura de Color: 3500 K

Ángulo de Zoom (manual): 17° a 50°

Iluminancia (17°): 4,780 lux @ 2 m

Iluminancia (50°): 998 lux @ 2 m

Entrada de Voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz

Peso: 3.9 kg (8.4 lb)

Tamaño: 281 x 212 x 328 mm (11.1 x 8.3 x 13 in)



EVE TF-20

Fuente de Iluminación: 1 COB LED (blanco cálido) 20 W, (0.5 A), 50,000 horas

Temperatura de Color: 2700 K

Ángulo del Haz: 24°

Iluminancia: 1,506 lux @ 2 m

Entrada de Voltaje: Autoajustable de 85 a 120 VCA, 50/60 Hz

Peso: 1.2 kg (2.6 lb)

Tamaño: 153.5 x 140 x 184 mm (6 x 5.5 x 7.2 in)

EVE

A veces, la iluminación de eventos más efectiva es un toque sutil de color cálido y abundante. La serie EVE de luces wash puede transformar un espacio aburrido a un evento emocionante. Proporcionan paletas de color robustas y de buen gusto que personalizan un espacio y crean fondos coloridos para eventos.

EVEseries



Marco Para Filtros Incluido

EVE P-100 WW

Canales DMX: 1, 2 o 4

Fuente de Iluminación: 1 COB LED (blanco cálido)

100 W, (2.7 A), 50,000 horas

Temperatura de Color: 3500 K

Iluminancia (25°): 7,920 lux @ 2 m

Iluminancia (35°): 4,340 lux @ 2 m

Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz

Peso: 3.5 kg (7.6 lb)

Tamaño: 220 x 245 x 305 mm (8.6 x 9.65 x 12 in)



Marco Para Filtros Incluido

EVE P-130 RGB

Canales DMX: 3 o 9

Fuente de Iluminación: 40 LEDs (13 rojos, 13 verdes, 14 azul) 130 W en total, (2.5 A), 50,000 horas

Iluminancia (25°): 2,190 lux @ 2 m

Iluminancia (35°): 1,100 lux @ 2 m

Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz

Peso: 3.5 kg (7.6 lb)

Tamaño: 220 x 245 x 305 mm (8.6 x 9.65 x 12 in)



Marco Para Filtros Incluido

EVE P-140 VW

Canales DMX: 3 o 9

Fuente de Iluminación: 40 LEDs (13 blancos fríos, 13 blancos cálidos, 14 ámbar) 140 W en total, (2.4 A), 50,000 horas

Rango de Temperatura de Color: 2700 a 13000 K

Iluminancia (25°): 2,490 lux @ 2 m

Iluminancia (35°): 1,245 lux @ 2 m

Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz

Peso: 3.5 kg (7.6 lb)

Tamaño: 220 x 245 x 305 mm (8.6 x 9.65 x 12 in)



Marco Para Filtros Incluido

EVE P-150 UV

Canales DMX: 1 o 5

Fuente de Iluminación: 40 LEDs (UV) 150 W en total, (2 A), 50,000 horas

Ángulo de Cobertura (lente estrecho): 25°

Ángulo de Cobertura (sin lente): 35°

Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz

Peso: 3.5 kg (7.6 lb)

Tamaño: 220 x 245 x 305 mm (8.6 x 9.65 x 12 in)



Oficina Central

5200 NW 108th Avenue
Sunrise, FL 33351
USA

Sucursal en California

7555 N. San Fernando Road
Burbank, CA 91505
USA

Sucursal de Mexico

Av. de las Partidas 34 - 3B
(entrada por Calle 2) Zona
Zona Industrial Lerma
Lerma, Edo. de México, CP 52000
México

Oficinas Europeas

Sucursal de Bélgica

Stokstraat 18
9770 Kruishoutem
Bélgica

SUCURSAL DE FRANCIA

3, rue Ampère
91380 Chilly Mazarin
Francia

SUCURSAL DE ALEMANIA

Bruno-Burgel-Str. 11
DE-28759 Bremen
Alemania

Sucursal del Reino Unido

Unit 1C Brookhill Road
Industrial Estate
Pinxton, Nottingham
NG16 6NT
Reino Unido